
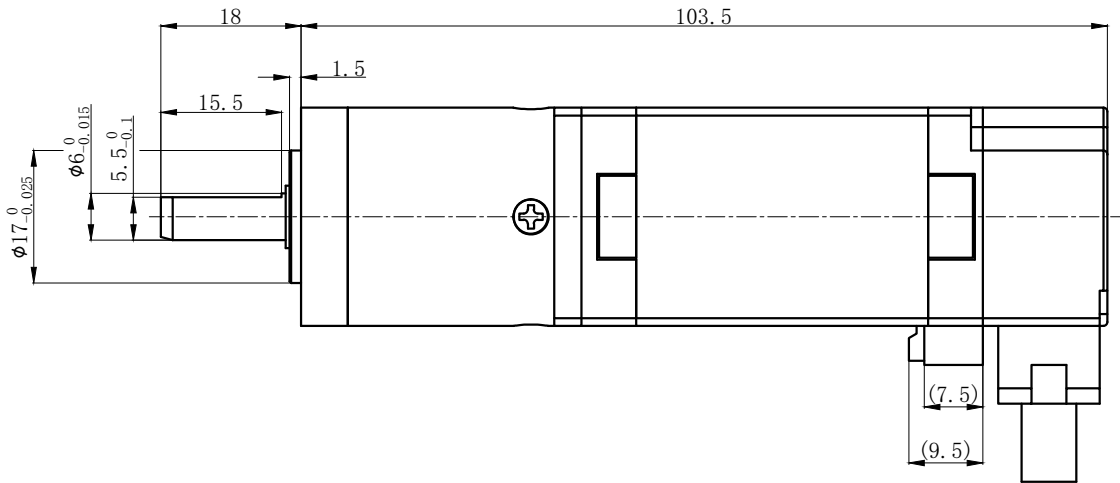



28PG2130-015-451B1000

CN端子线序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
编码器引线颜色	黑	黑	棕	棕/白	黄	黄/白	绿	绿/白	红	红/白
编码器引线配置	屏蔽线	屏蔽线	Z+	Z-	B+	B-	A+	A-	+5V	GND

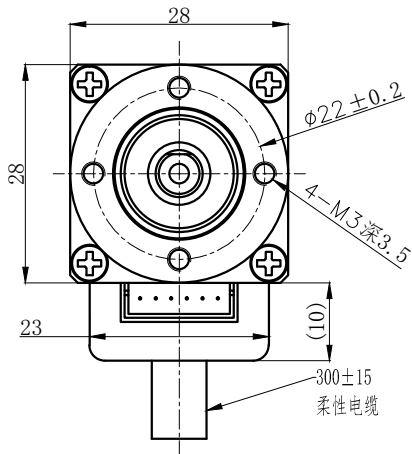

减速比	1:15
步进角deg	0.12
额定转矩 (N·M)	1.59
速度范围 (r/min)	0-60
电机引线数	4
额定电流 (A)	1.3
重量 (kg)	0.285
转动惯量 (g·cm ²)	3825
编码器精度 (CPR/相)	1000
编码器引线数	8

电机接线图



制图	莫琰蕙	审核		苏州荣迈科技有限公司
设计		批准		
日期	20/5/14	比例	1:1	28PG2130-015-451B1000
共 张	第 张			